PARTENER PENTRU AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ

SUNTECH®
tehnică parasolară

shadeon®
SHADING SYSTEMS

15.01.2013

JALUZELE ORIZONTALE DIN LEMN

CUPRINS

	Pagina
Informații generale	2
Jaluzele de lemn- descriere generală	2
Jaluzele de 25mm + șnur ISSO	
- acționarea	3
- componența de bază a prețului	3
- informații tehnice	3
- modalități de măsurare și montaj la jaluzele de 25 mm	4-5
- modalități de măsurare și montaj la jaluzele cu șnur ISSO	6
Jaluzele de 50mm CLASIC	
- acționarea	7
- componența de bază a prețului	7
- informații tehnice	7
- modalități de măsurare și montaj	8
Jaluzele de 50mm RETRO	
- acționarea	9
- componența de bază a prețului	9
- informații tehnice	9
- modalitați de măsurare și montaj	10

shadeon® SHADING SYSTEMS

Informatii generale

- Preţurile din listă sunt exprimate în **unităţi de măsură**.

- Preţurile din listă sunt **fără montaj**.

- Preţurile nu conţin **TVA.**

- În componenţa preţului intră mecanismul de acţionare şi diferite tipuri de ţesături.

- Dimensiunile din tabele sunt date în milimetri, suprafeţe în m^2.

- În formulare de comandă se specifică ca prima dimensiune **lăţimea**, a doua **înălţimea**.

- Termenul de garanţie pentru aceste produse este de **2 ani**. Garanţia nu se referă la inconvenientele provocate de **montajul defectuos**, **exploatarea** necorespunzătoare sau **întrebuinţarea** defectuoasă a produsului.

- **Comenzile** în producţie se introduc prin **formulare de comandă** sau on-line pe paginile web a societăţii. Nu se va lua în considerare o reclamaţie dacă comanda nu a fost complectată pe formularul de comandă tipizat.

- Termenul de livrare este de 3 săptămâni.

Jaluzele orizontale din lemn si bambus

KLASIK 25mm

Jaluzelele de 25 mm sunt considerate a fi standardul jaluzelelor din lemn și bambus Acționarea se face cu șnur și dispozitiv de blocare cu frână.Acest tip de acționare permite ajustarea după bunul plac a înălțimii lamelelor.Reglarea luminozității se face cu o baghetă din lemn.

KLASIK 50mm

Jaluzelele de 50 mm sunt reprezentantele elegante ale jaluzelelor din lemn și bambus evocând atmosfera americii anilor douăzeci.Lamelele sunt prinse în profil de tablă care este acoperit cu o garnișă din lemn. Acționarea se face cu șnur și dispozitiv de blocare cu frână,ceea ce permite ajustarea înălțimii lamelelor.Reglarea luminozitații se face cu un șnur .

RETRO 50mm

Jaluzelele de 50mm Retro sunt ultimele tipuri de jaluzele orizontale din lemn și bambus,ideale pentru un interior cu stil și aer retro-clasic.Lamelele și mecanismul de acționare sunt prinse pe un profil din lemn. Acționarea se face cu șnur și dispozitiv de blocare cu frână ceea ce permite ajustarea înălțimii lamelelor. Unicitatea constă în posibilitatea nelimitată de culori a benzii textile care înlocuiește scărița.Astfel jaluzeaua poate fi asortată cu diferite elemente din încăpere.

Klasik 25 mm



Jaluzeaua se confecționează doar pentru interior și cu ieșire frontală

ACȚIONAREA: cu ajutorul baghetei de acționare sau a șnurului. Ambele mecanizme pot fi asezate în dreapta “CP”,ambele în stânga “CL”,bagheta de acționare in stânga iar șnurul în dreapta “AL”,sau bagheta de acționare în dreapta iar șnurul în stânga “AP”

LAMELA: 25 x 2,3mm

Componența de bază a prețului pentru jaluzelele de 25 mm

PROFIL SUPERIOR: 25x25mm, material tablă zincată vălțuită
ȘIPCA DE ACOPERIRE: din lemn
PROFIL INFERIOR: din lemn
CULOAREA PROFILULUI SUPERIOR ȘI INFERIOR: armonizat cu lamela
LAMELA: 25 mm din lemn, 25 mm din bambus
CULOAREA LAMELEI: după paletar
ACȚIONAREA:șnur + baghetă
CULOAREA: armonizată cu lamela

COSTURI SUPLIMENTARE

ACȚIONARE: ISSO șnur

INFORMAȚII TEHNICE

DIMENSIUNILE LIMITĂ ALE JALUZELEI					
	LĂȚIMEA		ÎNĂLȚIMEA		SUPRAFAȚA MAXIMĂ
	Minimă	Maximă	Minimă	Maximă	
KLASIK 25mm	300	2400	300	3000	4m^2

ÎNALȚIMEA JALUZELEI ADUNATE

Lamelă din lemn de 25 mm
La fiecare 10 cm din înălțimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelei adunate crește cu 1,5 cm + 5 cm profil superior și inferior

Lamela din bambus de 25 mm
La fiecare 10 cm din înălțimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelei adunate creste cu 1,1 cm + 5 cm profil superior și inferior

MARCARE JALUZEA
AȘEZAREA ACȚIONĂRII **“AL”** - bagheta de acționare stânga-șnur dreapta **“AP”** - bagheta de acționare dreapta-șnur stânga **“CL”** - toate pe partea stângă **“CP”** - toate pe partea dreaptă

Lățimea min. a jaluzelei pentru fiecare tip de acționare
AL/AP - lamela 25mm - 215 mm **CL/CP** - lamela 25mm - 300 mm

shadeon® SHADING SYSTEMS

MĂSURAREA SI MONTAREA JALUZELEI DE 25 mm

MĂSURAREA LĂȚIMII

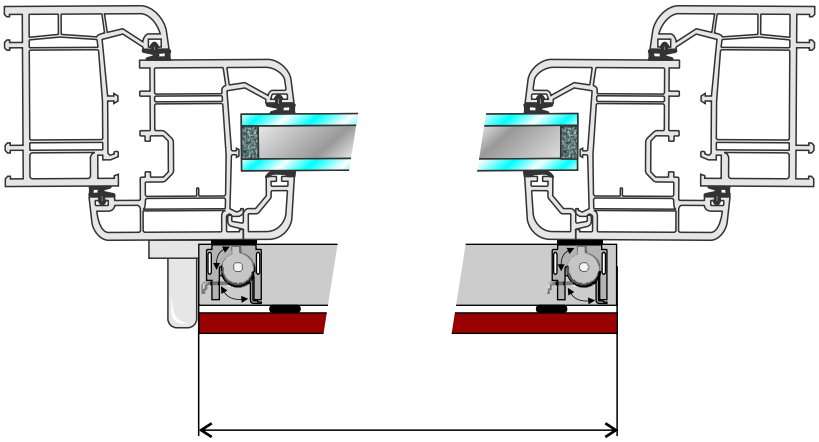

MĂSURAREA ÎNĂLȚIMII

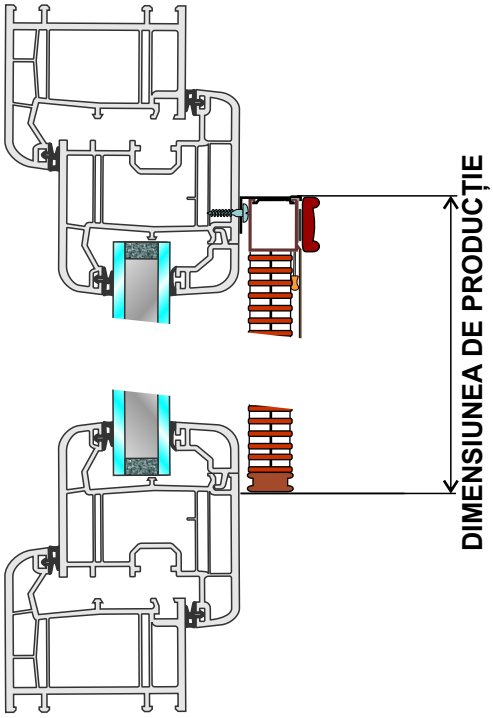

MĂSURAREA SI MONTAJUL PE RAMA FERESTREI

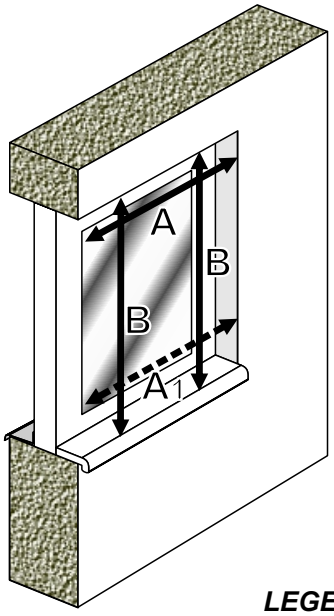



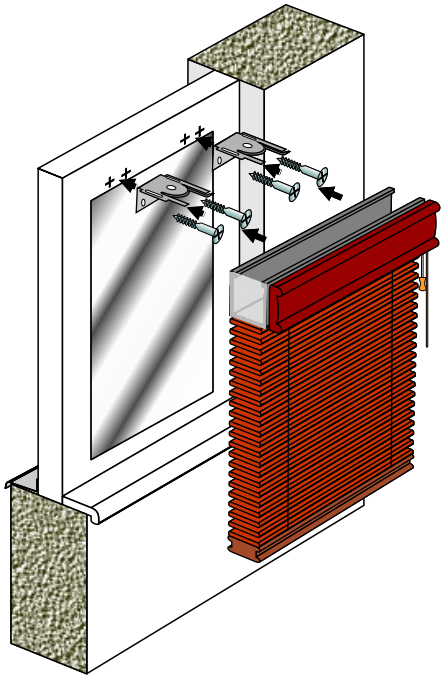

LEGENDA PENTRU MĂSURATORI

LĂTIMEA JALUZELEI = A - 2cm

A1 = controlul lătimii jaluzelei (dacă A1 este mai mică decăt A,se introduce obligatoriu lătimea după A1)

ÎNĂLTIMEA JALUZELEI = B - 1cm

Măsurarea si montajul pe perete

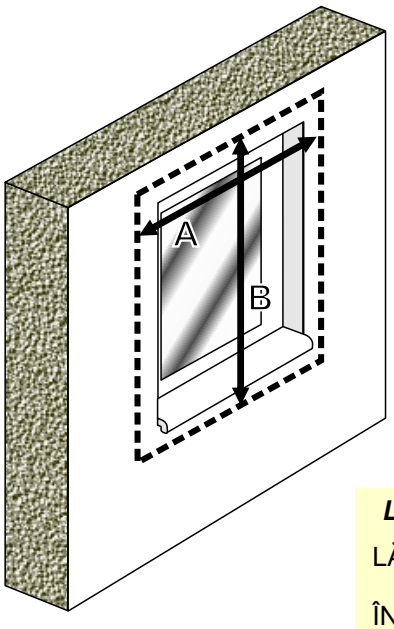



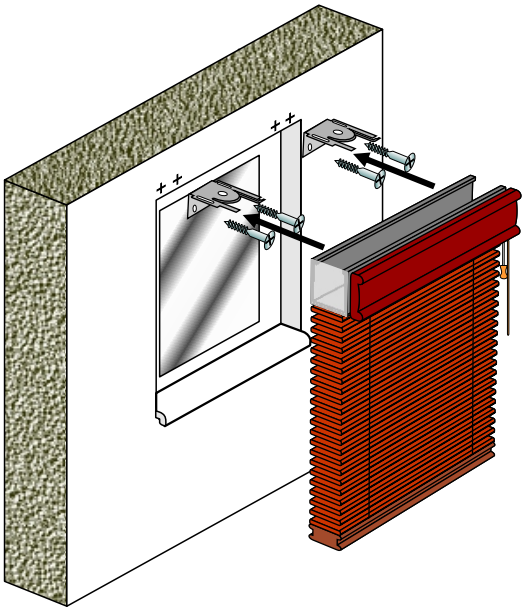

Legendă pt. măsurători

LĂTIMEA JALUZELEI = A

ÎNĂLTIMEA JALUZELEI = B

MĂSURAREA SI MONTAJUL PE TAVAN

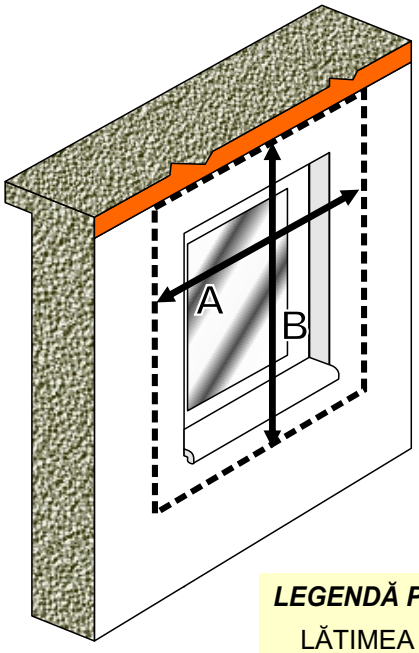



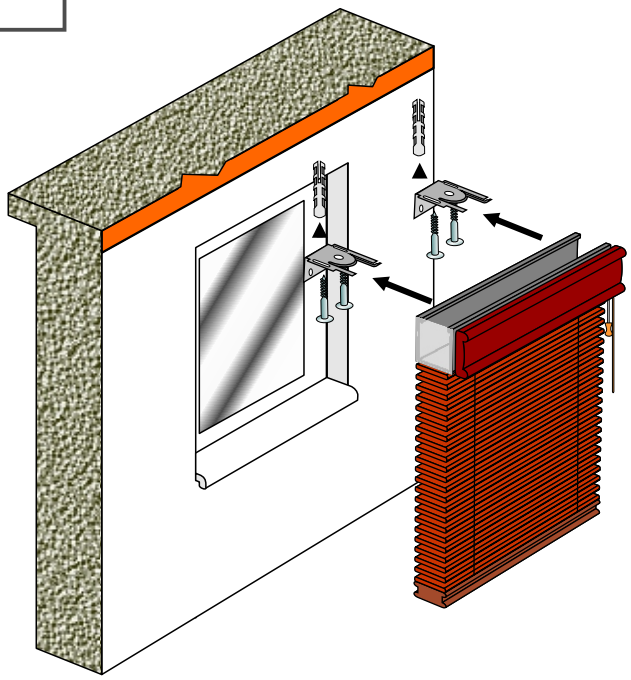

LEGENDĂ PT. MĂSURĂTORI

LĂTIMEA JALUZELEI = A

ÎNĂLTIMEA JALUZELEI= B

Măsurarea si montajul jaluzelelor din lemn si bambus cu ISSO snur

MĂSURAREA LĂȚIMII

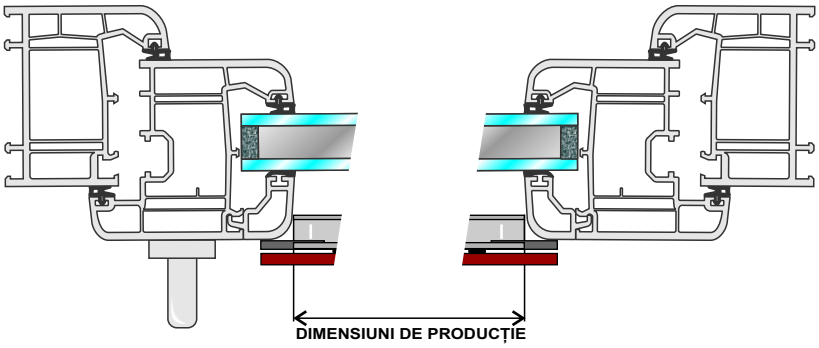

MĂSURAREA ÎNĂLȚIMII

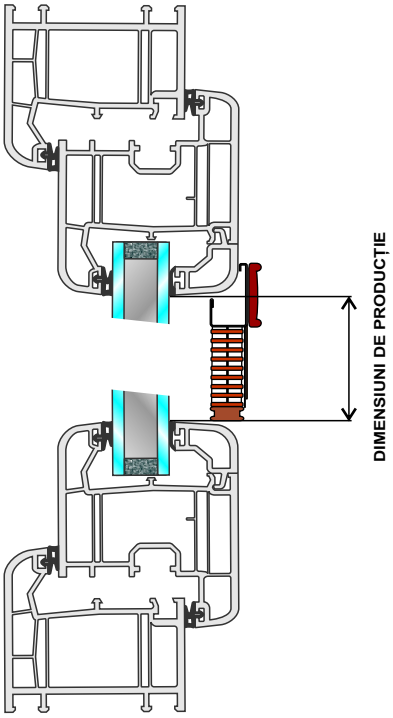

MĂSURAREA JALUZELEI

Lățimea și înălțimea de producție a jaluzelei ISSO este dimensiunea între baghete (dimensiunea **B**). La baghete mai înguste (dimensiunea **A**) la montaj se vor folosi distanțiere.

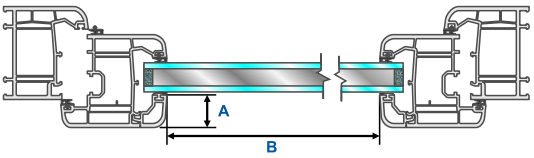

A < 14 mm - 1 pereche distanțiere
A < 10 mm - 2 perechi distanțiere

DIMENSIUNEA **A** min. 16 mm

MĂSURAREA SI MONTAJUL ÎNTRE BAGHETE

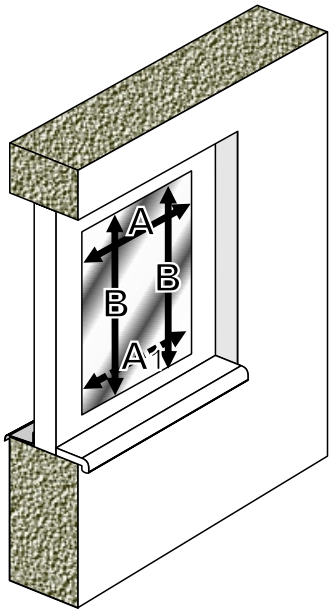



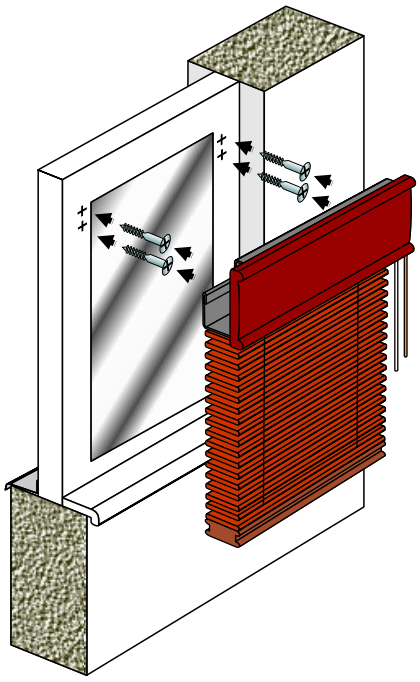

Klasik 50 mm

Jaluzeaua se confecționează doar pentru interior și cu ieșire frontală

ACȚIONAREA: Se trage cu ajutorul șnurului cu blocator, înclinarea lamelelor se face cu ajutorul șnurului iar fixarea acestora cu cablu.Există posibilitatea acționării cu șnur + baghetă la o lățime maximă de 1500mm.

LAMELA: 50 x 2,3mm

Componența de bază a prețului pt. jaluzelele de 50mm

PROFIL SUPERIOR: 50x50mm, material tabla zincată vălțuită
ȘIPCA DE ACOPERIRE: din lemn
PROFIL INFERIOR: din lemn
CULOAREA PROFILULUI SUPERIOR ȘI INFERIOR: armonizat cu lamela
LAMELA: din lemn 50mm, din bambus 50mm
CULOAREA LAMELEI: după paletar
ACȚIONAREA: cu ajutorul șnurului sau șnur + baghetă
CULOAREA: armonizată cu lamela

COSTURI SUPLIMENTARE

VARIANTA: Retro

INFORMAȚII TEHNICE

DIMENSIUNI LIMITĂ ALE JALUZELEI					
	LĂȚIMEA		ÎNĂLȚIMEA		SUPRAFAȚA MAXIMĂ
	Minimă	Maximă	Minimă	Maximă	
KLASIK	500	2400	500	3000	4m^2

ÎNĂLȚIMEA JALUZELEI ADUNATE

Lamela din lemn de 50 mm
La fiecare 10 cm din înălțimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelelor adunate crește cu 1,1 cm + 7,5 cm profil inferior și superior

Lamela din bambus de 50 mm
La fiecare 10 cm din înălțimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelelor adunate crește cu 1 cm + 7,5 cm profil inferior și superior

MARCARE JALUZEA

AȘEZAREA ACȚIONĂRII
"SL" - șnur pt. întoarcerea lamelelor în stânga, pt. tragere în dreapta
"SP" - șnur pt. întoarcerea lamelelor în dreapta, pt. tragere în stânga
"WL" - ambele mechanizme în stânga
"WP" - ambele mechanizme în dreapta
"AL" - baghetă de acționare în stânga, șnurul în dreapta(până la lățimea de **1500mm)**
"AP" - baghetă de acționare în dreapta, șnurul în stânga(până la lățimea de **1500mm)**
"CL" - ambele mecanizme în stânga **(**până la lățimea de **1500mm)**
"CP" - ambele mecanizme în dreapta **(**până la lățimea de **1500mm)**

Lățimea min. a jaluzelei pt. fiecare tip de acționare

AL/AP - lamela 50mm - 300mm (până la lățimea de 1500mm)
CL/CP - lamela 50mm - 450mm (până la lățimea de 1500mm)
SL/SP - lamela 50mm - 300mm
WL/WP - lamela 50mm - 450mm

shadeon® SHADING SYSTEMS

MĂSURAREA SI MONTAREA JALUZELEI

Măsurarea si montajul pe perete

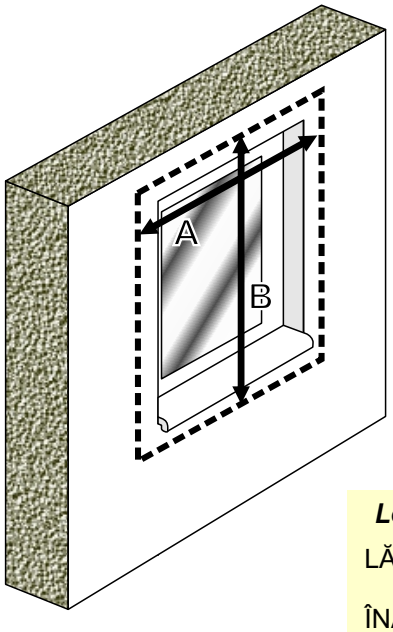



Legendă pt. măsurători

LĂTIMEA JALUZELEI = A

ÎNĂLTIMEA JALUZELEI = B

Detaliu de prindere



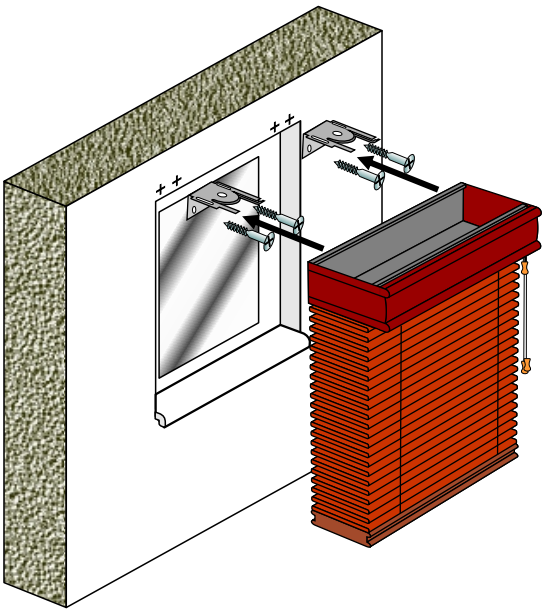

MĂSURAREA SI MONTAJUL PE TAVAN

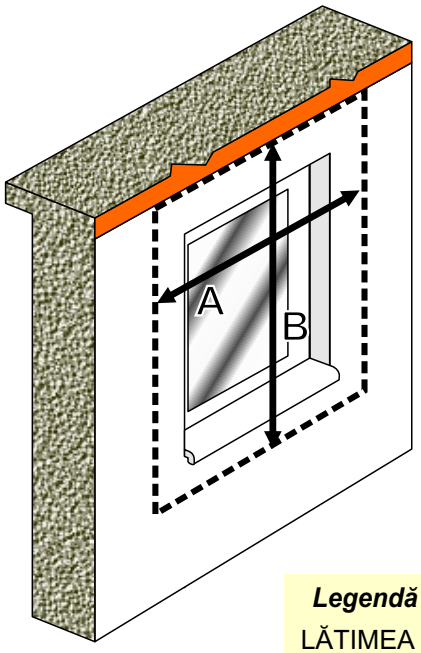



Legendă pt măsurători

LĂTIMEA JALUZELEI = A

ÎNĂLTIMEA JALUZELEI = B

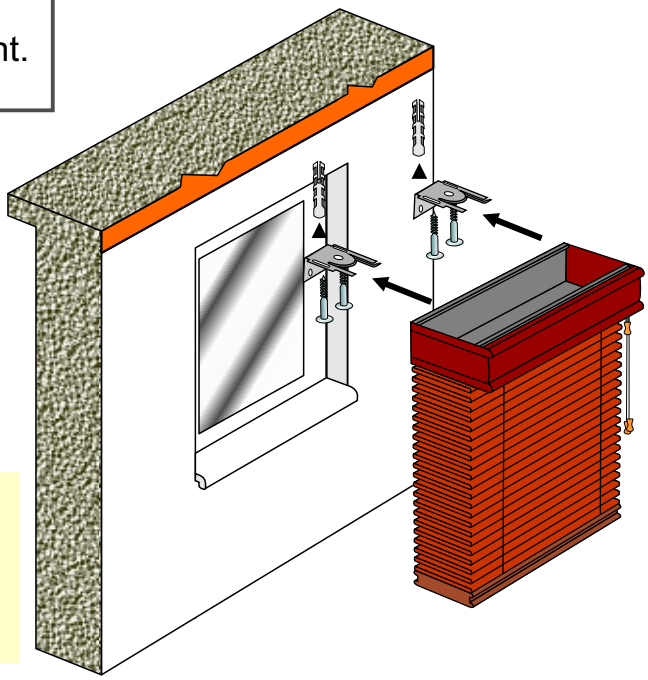

Retro 50 mm

Jaluzeaua se confecționează doar pentru interior cu ieșire frontală

ACȚIONAREA: Se trage cu ajutorul șnurului cu blocator iar înclinarea lamelelor cu un alt șnur. Diferența constă în posibilitatea alegerii culorii benzii textile care înlocuiește scărița.

LAMELA: 50 x 2,3mm

Componența de bază a prețului pt. jaluzeaua RETRO 50mm

PROFIL SUPERIOR: din lemn
PROFIL INFERIOR: din lemn
CULOAREA PROFILULUI SUPERIOR ȘI INFERIOR: armonizat cu lamela
LAMELA: din lemn de 50mm, din bambus de 50mm
CULOAREA LAMELEI: după paletar
ACȚIONAREA: cu șnur
CULOAREA: armonizată cu lamela

INFORMAȚII TEHNICE

DIMENSIUNI LIMITĂ ALE JALUZELEI					
	LĂȚIMEA		ÎNĂLȚIMEA		SUPRAFAȚA MAXIMĂ
	Minimă	Maximă	Minimă	Maximă	
RETRO	500	2400	500	3000	$4m^2$

ÎNĂLȚIMEA JALUZELEI ADUNATE

Lamela din lemn de 50 mm
La fiecare 10 cm din înălțimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelelor adunate crește cu 1,1 cm + 7,5 cm profil superior și inferior

Lamela din bambus de 50 mm
La fiecare 10 cm din înălțimea jaluzelei,dimensiunea jaluzelelor adunate crește cu 1 cm + 7,5 cm profi superior și inferior

MARCARE JALUZEA
AȘEZAREA ACȚIONĂRII **“RETRO L”** - ambele mecanizme în stânga **“RETRO P”** - ambele mecanizme în dreapta

Lățimea min. a jaluzelei pt fiecare tip de acționare
RETRO L/P - lamela 50mm - 350mm

shadeon® SHADING SYSTEMS

MĂSURAREA SI MONTAJUL JALUZELEI

Măsurarea si montajul pe perete

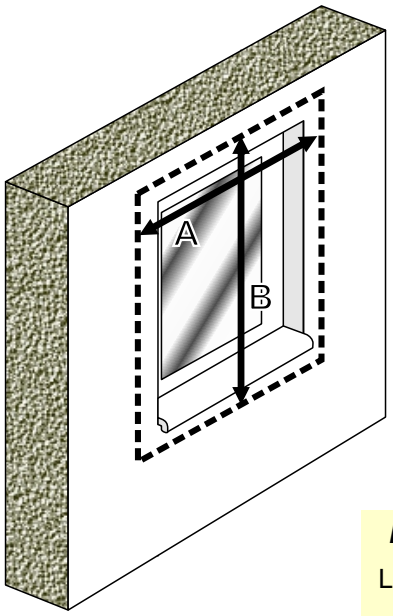



Legendă pt. măsurători

LĂTIMEA JALUZELEI = A

ÎNĂLTIMEA JALUZELEI = B

Detaliu de prindere

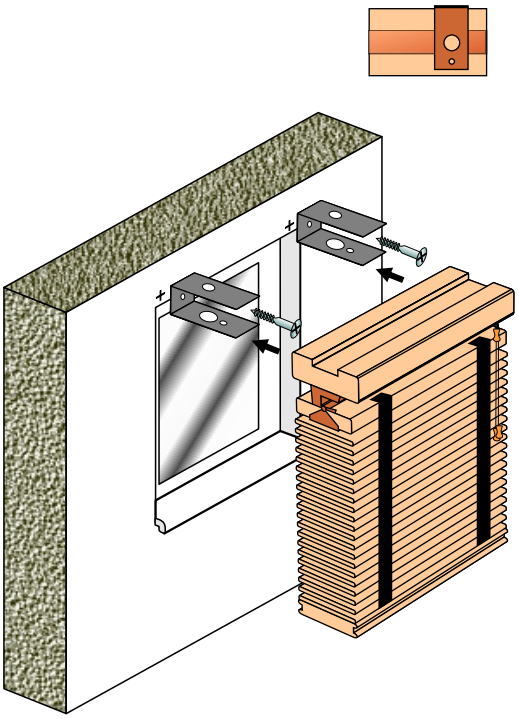

Măsurarea si montajul pe tavan

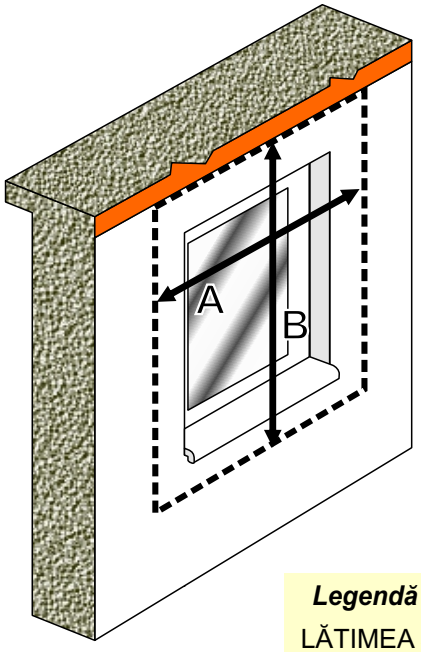



Legendă pt măsurători

LĂTIMEA JALUZELEI = A
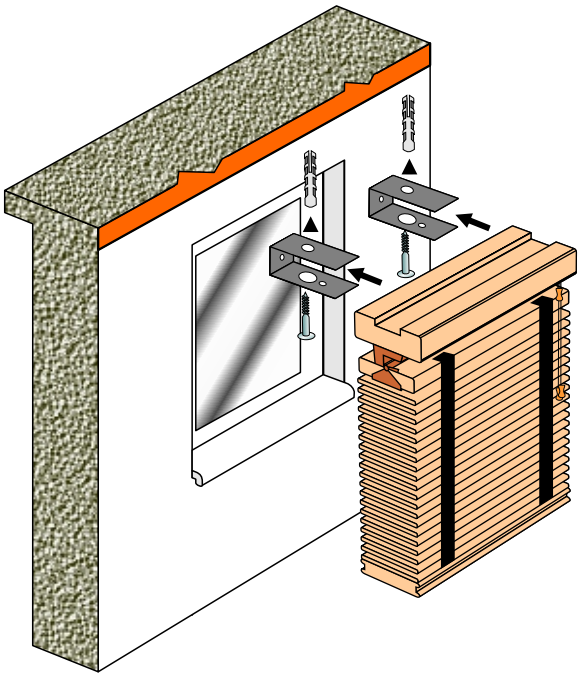
ÎNĂLTIMEA JALUZELEI = B